




Objectif :

- Membrane bitumeuse autocollante (1face) destinée à l'amortissement des pièces métalliques ou structures soumises à de fortes vibrations
- Elle sert de base à nos complexes acoustiques, tôles Iso sonic et permet d'augmenter l'isolement des parois & panneaux acoustiques

Description :

- Face supérieure : polyéthylène haute densité
- Face inférieure : bitume autocollant et film siliconé

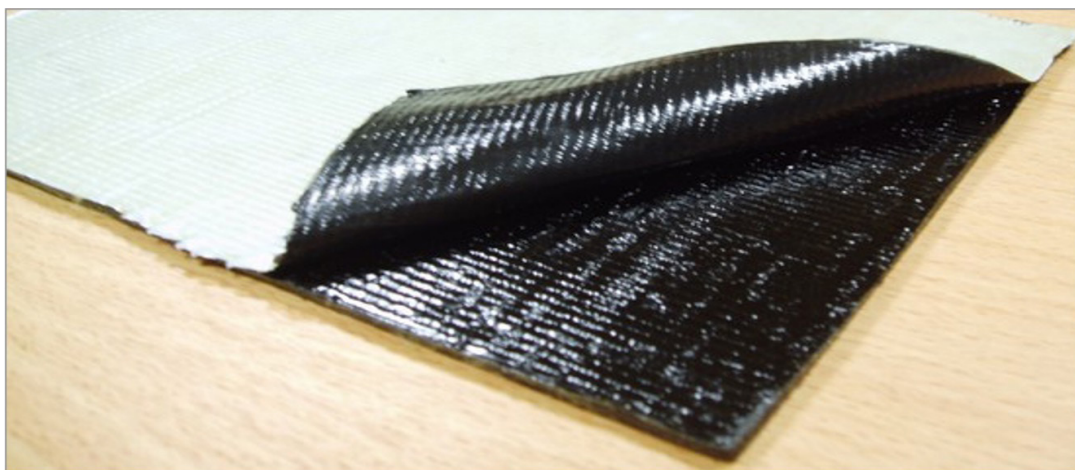

- Auto-adhésive sur des supports propres et dégraissés -

Caractéristiques techniques :

- Module d'Young à 20 °C : 120 Mpa
- Facteur de perte du matériau à 20°C : 0,65
- Gain d'isolation sur tôle 10/10ème : supérieur à 10 dBA
- Pliabilité au froid à 5°C, pas de fissures
- Classement au feu : M4

Type	Masse surfacique (kg/m ²)	Épaisseur (mm)	Rouleaux 10 x 1m	Plaques 1200 x 1030 mm
ML 3	3	2.4	x	x
ML 5	5	3.5	x	x
ML 8	8	5.25	-	x
ML 10	10	6.3	-	x

Options / Accessoires :

- Réalisation sur mesure de complexes Iso sonic : Masse lourde collés à une tôle ou entre 2 tôles