



GRILLE VENTELLE VEN 75 G

Objectif

Référence : AERO 3.4


La grille à ventelles est une grille pare-pluie assurant le passage de l'air avec une perte de charges réduite. Cette grille vient en complément d'un silencieux à baffles parallèles.

Descriptif

- Cadre et lames en tôle galva Z275 de 12/10^{ème}.
- Lame rejet d'eau.
- Grillage anti-rongeur en maille de 12,7 x 12,7 mm



Coupe Verticale

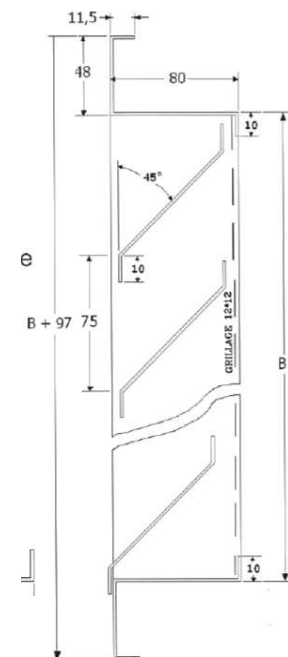

Caractéristiques Techniques

- Ailettes pare-pluie inclinées à 45° au pas de 75 mm.
- Surfaces utiles cf. tableau

Options / Accessoires

- Peinture poudre époxy cuite au four (gamme RAL).
- Toile moustiquaire.
- Recouvrement sur mesure
- Filtre média gravimétrique 85% démontable.
- Pré-cadre à sceller ou à spiter.

H/L	387	487	587	687	787	887	987	1 087	1 187	1287	1387	1487	1587	1 6 8 7
380	0,09	0,12	0,14	0,16	0,19	0,21	0,24	0,26	0,29	0,31	0,33	0,36	0,38	0,41
480	0,12	0,16	0,19	0,22	0,26	0,29	0,32	0,35	0,39	0,42	0,45	0,49	0,52	0,55
580	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,41	0,45	0,49	0,53	0,57	0,61	0,65	0,70
680	0,19	0,24	0,29	0,34	0,39	0,44	0,49	0,54	0,59	0,64	0,69	0,74	0,79	0,84
780	0,22	0,29	0,34	0,40	0,46	0,52	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,93	0,98
880	0,26	0,32	0,39	0,46	0,52	0,59	0,66	0,73	0,79	0,86	0,93	0,99	1,06	1,12
980	0,29	0,35	0,45	0,46	0,56	0,65	0,73	0,79	0,86	0,93	0,99	1,06	1,13	1,20
1080	0,32	0,40	0,49	0,57	0,66	0,74	0,83	0,91	1,00	1,08	1,16	1,25	1,33	1,42
1180	0,35	0,45	0,54	0,63	0,72	0,82	0,91	1,00	1,10	1,19	1,28	1,38	1,47	1,56
1280	0,39	0,49	0,59	0,69	0,79	0,89	0,99	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,71
1380	0,42	0,53	0,64	0,75	0,86	0,97	1,08	1,19	1,30	1,41	1,52	1,63	1,74	1,85
1480	0,45	0,57	0,69	0,81	0,93	1,04	1,16	1,28	1,40	1,52	1,64	1,76	1,88	1,99
1580	0,48	0,61	0,74	0,87	0,99	1,12	1,25	1,37	1,50	1,63	1,76	1,88	2,01	2,14
1680	0,52	0,65	0,79	0,92	1,06	1,20	1,33	1,47	1,60	1,74	1,87	2,01	2,15	2,28
1780	0,55	0,69	0,84	0,98	1,13	1,27	1,42	1,56	1,70	1,85	1,99	2,14	2,28	2,43



GRILLE VENTELLE VEN 75 G

Détail de raccordement horizontal

