



SILENCIEUX D'INTERPHONIE


Référence : AERO 2.2

Objectif


- Placés dans le réseau aéraulique entre deux pièces, ces silencieux permettent d'atténuer la transmission du bruit d'un local à un autre.
- Ils doivent être insérés au passage de la paroi traversée par une gaine de ventilation, afin d'en conserver l'isolement.

Descriptif

- Pour les réseaux aérauliques rectangulaires
 - Caisson double peau : CDP 1000

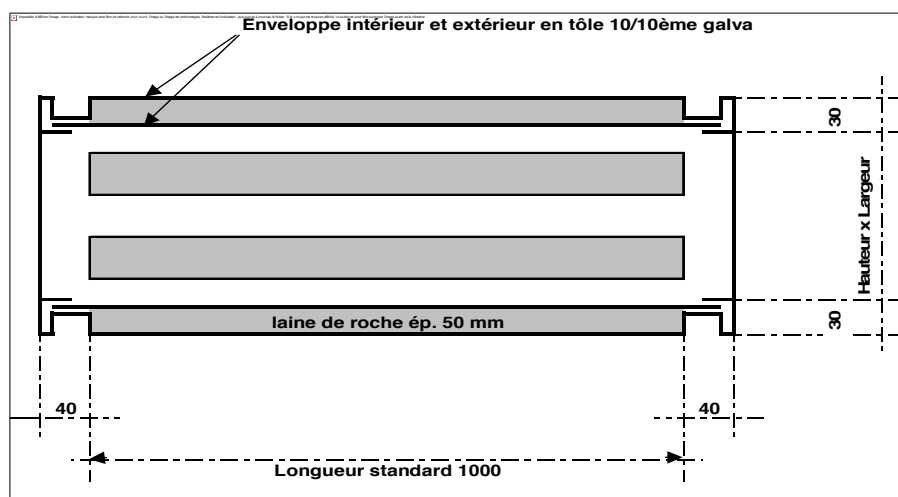

- Pour les réseaux aérauliques circulaires
 - Silencieux circulaire à bulbe : SCB 1000

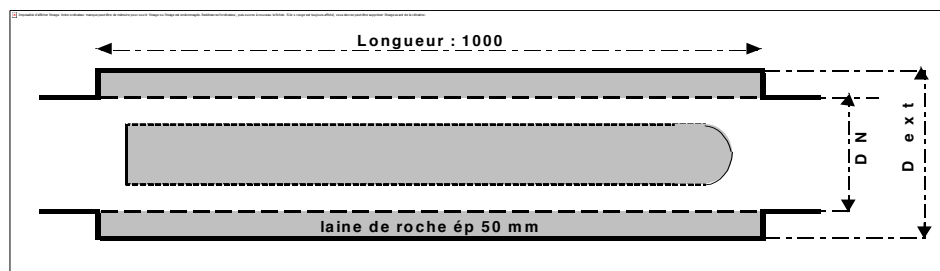

Caractéristiques Techniques

- Réaction au feu de la laine de roche : M0.
- Longueur standard : 1000 mm.
- Baffles HDTV pour établissement HQE (Haute Qualité Environnementale).

Options / Accessoires

- Divers types de baffles (LRS, HDTV, BSTP, BF200, BASB,...) suivant les études et l'environnement.
- Fabrication spéciale en inox, finition peinture époxy, ...
- Mise en œuvre par nos équipes de montage.