



### **Objectif :**

Le caisson acoustique est spécifiquement adapté pour le traitement acoustique des réseaux aérauliques. Il vous garantit le respect des voies d'air.

### **Description :**

- Silencieux à baffles parallèles
- Enveloppe tôle galva-nervurée Z275, de 10 à 15/10ème suivant les dimensions
- Fixation par bride type Metu



Nota : le montage des baffles s'effectue en laissant une ½ voie d'air aux 2 extrémités du caisson

### **Caractéristiques techniques :**

- Dimensions :
  - Elles dépendent directement du débit, des pertes de charges et de la taille des baffles
  - La surface libre (espacement entre les baffles) varie suivant les voies d'air
  - Exemple d'appellation pour un caisson contenant des baffles HDTV de 200 mm espacés

### **Options / Accessoires :**

- Divers types de baffles (LRS, HDTV, BSTP, BS200, BASB,...) suivant les études et l'environnement
- Fabrication spéciale en inox, finition peinture époxy, ...
- Mise en œuvre par nos équipes de montage




Réalisations :



- Ventilation Metro RATP -



- Silencieux Climgaz -

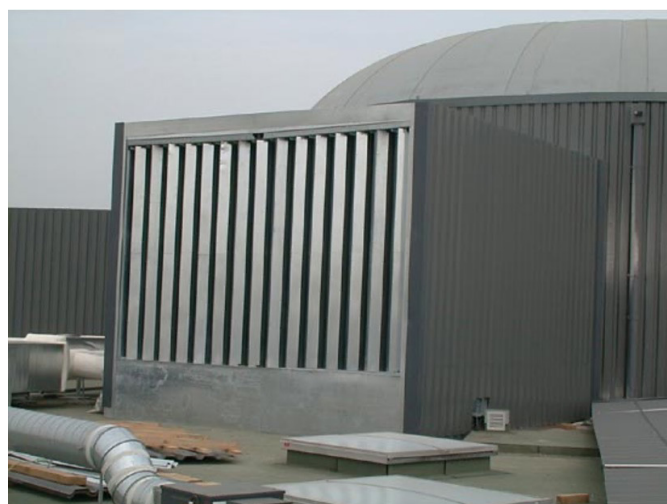

- AéroKart Argenteuil -