



SUSPENTES CAOUTCHOUC TVAR


Référence : VIB 2.1

Objectif

- Ces supports sont conseillés pour désolidariser les plafonds acoustiques lourds.
- La série TVAR est conçue également pour la suspension d'équipements tournant à partir de 1500 r.p.m. (ex : pompes, ventilateurs de locaux techniques ...).

Descriptif

- Armature en acier.
- Amortissement par caoutchouc auto-extinguible et antitoxique.

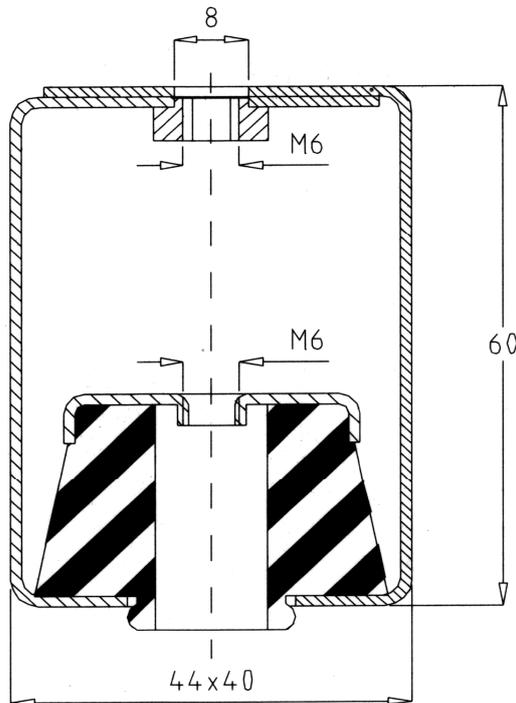

Caractéristiques techniques

Référence	Dureté (Shores)	Charge (daN)		Flèche (mm)	
		Min	Max	Min	Max
TVAR 40	40	8	25	1	3
TVAR 60	60	18	50	1	3
TVAR 75	75	25	75	1	3

Options / Accessoires

- Tige filetée de fixation (M6).
- Mise en œuvre par nos équipes de montage.